


# Szybkozłącza Suchoodcinające Flat Face Plt1

Kategoria: **Szybkozłącza hydrauliczne**

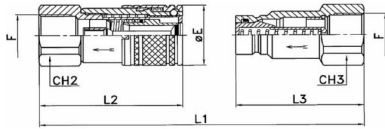

Dane techniczne:

- Norma: ISO 16028 – HTMA (DN13)
- Zamknięcie: uszczelnienie płaskie
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-300 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

## Dane Techniczne

Nr Katalogowy Gniazda	Nr Katalogowy Wtyku	Dn / Nw	F Cal	L1 Mm	L2 Mm	L3 Mm	Ch2 Mm	Ch3 Mm	Ø E Mm	Wp Bar
Plt1.0606.002	Plt1.0606.003	6	1/4	96	52,5	53,5	22	22	27	300
Plt1.1310.002	Plt1.1310.003	10	3/8	116	68	63,5	27	27	32	250
Plt1.1313.002	Plt1.1313.003	13	1/2	125	73	67,5	27	27	32	250
Plt1.2019.002	Plt1.2019.003	20	3/4	138	84	72	36	36	38	250
Plt1.2525.002	Plt1.2525.003	25	1	150	87,5	84,5	46	46	48	250
Plt1.3031.002	Plt1.3031.003	30	1 1/4	150	117	75	50	50	70	250
Plt1.3939.002	Plt1.3939.003	40	1 1/2	167	133	84	60	60	82	250
Zaślepki	-	-	-	-						
Nr Katalogowy Gniazda	Nr Katalogowy Wtyku	Dn / Nw	Materiał	Kolor						
Splt.06002	Splt.06003	6	Pcv	Czerwony						
Splt.13002	Splt.13003	10	Pcv	Czerwony						
Splt.20002	Splt.20003	13	Pcv	Czerwony						
Splt.25002	Splt.25003	20	Pcv	Czerwony						