



Nakrętka Typ: Tn 81

Liczba wariantów: **26**

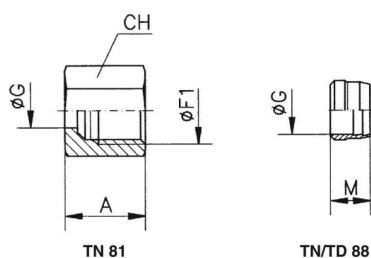

ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Seria	Średnica rury G (mm)	Ciśnienie pracy PN (bar)	F1 (mm)	G (mm)	A (mm)	M (mm)	CH (mm)	Nr zamówieniowy nakrętki	Waga 100 szt. (kg)
1AX081LL04	4	100	8x1	4	11	6	10	TN81-4LL	0,4
1AX081LL05	5	100	10x1	5	11,5	7	12	TN81-5LL	0,5
1AX081LL06	6	100	10x1	6	11,5	7	12	TN81-6LL	0,5
1AX081LL08	8	100	12x1	8	12	7	14	TN81-8LL	0,7
1AX081LL10	10	100	14x1	10	12,5	7	17	TN81-10LL	1,2
1AX081LL12	12	100	16x1	12	13	7,5	19	TN81-12LL	1,5
1BX081LO06	6	315	12x1,5	6	14,5	9,5	14	TN81-6L	0,9
1BX081LO08	8	315	14x1,5	8	14,5	9,5	17	TN81-8L	1,2
1BX081LO10	10	315	16x1,5	10	15,5	10	19	TN81-10L	2,1
1BX081LO12	12	315	18x1,5	12	15,5	10	22	TN81-12LL	2,4
1BX081LO15	15	315	22x1,5	15	17	10	27	TN81-15L	3,9
1BX081LO18	18	315	26x1,5	18	18	10,5	32	TN81-18L	5,9

Seria	Średnica rury G (mm)	Ciśnienie pracy PN (bar)	F1 (mm)	G (mm)	A (mm)	M (mm)	CH (mm)	Nr zamówieniowy nakrętki	Waga 100 szt. (kg)
IBX08ILO22	22	160	30x2	22	20	11	36	TN81-22L	7,9
IBX08ILO28	28	160	36x2	28	21	11	41	TN81-28L	8,4
IBX08ILO35	35	160	45x2	35	24	13,5	50	TN81-35L	12,9
IBX08ILO42	42	160	52x2	42	24	13,5	60	TN81-42L	20,9
IBX08ISO06	6	630	14x1,5	6	16,5	9,5	17	TN81-6S	1,4
IBX08ISO08	8	630	16x1,5	8	16,5	9,5	19	TN81-8S	1,6
IBX08ISO10	10	630	18x1,5	10	17,5	10	22	TN81-10S	3,1
IBX08ISO12	12	630	20x1,5	12	17,5	10	24	TN81-12S	3,6
IBX08ISO14	14	630	22x1,5	14	20,5	10	27	TN81-14S	5,1
IBX08ISO16	16	400	24x1,5	16	20,5	10,5	30	TN81-16S	6,1
IBX08ISO20	20	400	30x2	20	24	13	36	TN81-20S	9,4
IBX08ISO25	25	400	36x2	25	27	13	46	TN81-25S	19,5
IBX08ISO30	30	400	42x2	30,5	29	13,5	50	TN81-30S	21,5
IBX08ISO38	38	315	52x2	38,2	32,5	13,5	60	TN81-38S	31