


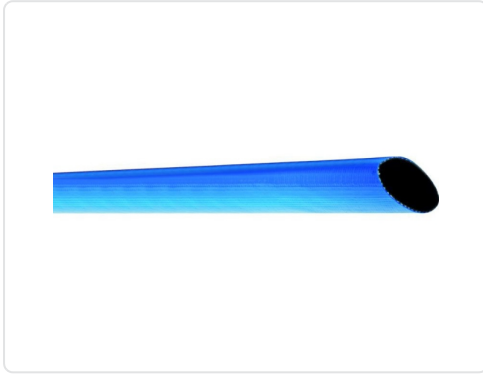

ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv M-Flex Agroflat M

Liczba wariantów: **22**

Konstrukcja: elastyczne tworzywo PCV/NBR, opłót tekstylny.

Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Zastosowanie: płaski wąż do tłoczenia wody, lekkich chemikaliów, itp. Średnie ciśnienie pracy, zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	WP bar	BP bar	Waga g/m	L m
PWW-20 AGROFLAT-M	20	-	10	30	160	50
PWW-25 AGROFLAT-M	25	1	10	30	195	50
PWW-30 AGROFLAT-M	30	-	10	30	230	50
PWW-32 AGROFLAT-M	32	1 1/4	9	27	240	50
PWW-35 AGROFLAT-M	35	-	8	24	280	50
PWW-38 AGROFLAT-M	38	1 1/2	8	24	300	50
PWW-40 AGROFLAT-M	40	-	8	24	325	50
PWW-45 AGROFLAT-M	45	-	8	24	355	50
PWW-52 AGROFLAT-M	52	2	8	24	410	50
PWW-55 AGROFLAT-M	55	-	8	24	490	50
PWW-60 AGROFLAT-M	60	-	8	24	540	50
PWW-63 AGROFLAT-M	63	2 1/2	8	24	565	50
PWW-70 AGROFLAT-M	70	-	7	21	620	50
PWW-76 AGROFLAT-M	76	3	7	21	685	50

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	WP bar	BP bar	Waga g/m	L m
PWW-81 AGROFLAT-M	81	-	7	21	740	50
PWW-84 AGROFLAT-M	84	-	7	21	770	50
PWW-90 AGROFLAT-M	90	4	7	21	870	50
PWW-102 AGROFLAT-M	102	-	7	21	1000	50
PWW-110 AGROFLAT-M	110	-	7	21	1150	50
PWW-127 AGROFLAT-M	127	5	6	18	1350	50
PWW-153 AGROFLAT-M	153	6	4	12	1650	50
PWW-203 AGROFLAT-M	203	8	2,5	7,5	2300	50