


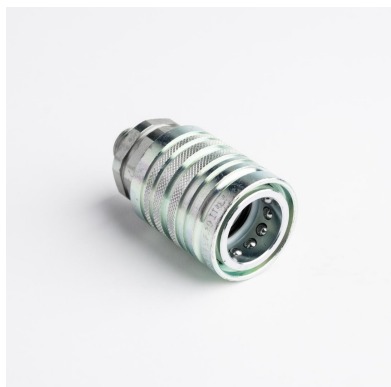

ZESKANUJ MNIE

Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Push-Pull Ppv3 Ag (Typ Euro) Gniazdo

Liczba wariantów: **17**

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 A
- Tuleja: dwustronnego działania
- Zamknięcie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.1014.302	10	8 L	14x1,5	104	70	52	22	22	31	300
PPV3.1016.302	10	10 L	16x1,5	106	71	53	22	22	31	300
PPV3.1314.302	13	8 L	14x1,5	103	69	56	30	30	38	250
PPV3.1316.302	13	10 L	16x1,5	105	70	57	30	30	38	250
PPV3.1318.302	13	12 L	18x1,5	105	70	57	30	30	38	250
PPV3.1322.302	13	15 L	22x1,5	107	71	58	30	30	38	250
PPV3.1018.402	10	10 S	18x1,5	108	72	54	22	22	31	300
PPV3.1020.402	10	12 S	20x1,5	108	72	54	22	22	31	300
PPV3.1320.402	13	12 S	20x1,5	107	71	58	30	30	38	250
PPV3.1322.402	13	14 S	22x1,5	111	73	60	30	30	38	250
PPV3.1326.302	13	18 L	26x1,5	107	71	58	30	30	38	250
PPV3.2030.302	20	22 L	30x2	132	93,3	66	36	36	46	250

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.2530.302	25	22 L	30x2	132,5	94,5	71	41	41	54	225
PPV3.2536.302	25	28 L	36x2	132,5	94,5	71	41	41	54	225
PPV3.1324.402	13	16 S	24x1,5	111	73	60	30	30	38	250
PPV3.1330.402	13	20 S	30x2	141	88	75	30	30	38	250
PPV3.2530.402	25	20 S	30x2	136,5	96,5	73	41	41	54	225