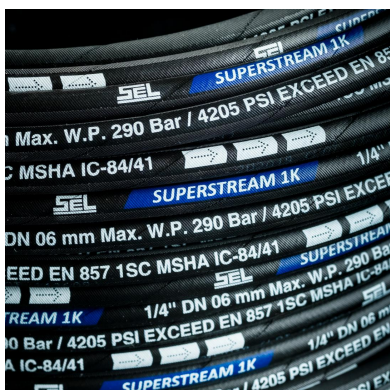


**ZESKANUJ MNIE**

Superstream 1K Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.

Normy: EXCEED EN 857 TYPE I SC, EXCEED ISO 11237-1 ISC, ISO 1307

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	weight g/m
454.0600SN-KG	6	6,4	10	11,8	290	1160	40	170
454.0800SN-KG	8	8	11,6	13,6	250	1000	55	225
454.1000SN-KG	10	9,5	13,7	16,5	230	920	65	290
454.1300SN-KG	13	12,7	16,9	19	200	800	80	340
454.1600SN-KG	16	16	20,5	22,3	150	600	105	430
454.2000SN-KG	20	19	24	26,2	150	600	120	525
454.2500SN-KG	25	25,4	31,3	34	110	440	160	780