


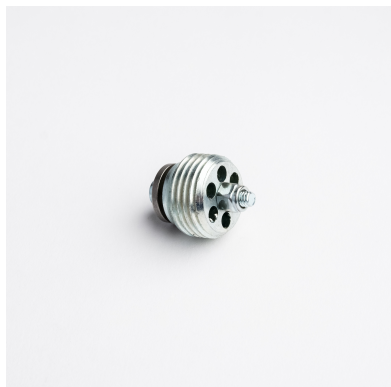

Zawory Pękniętego Przewodu

Liczba wariantów: 5

Zawór stosowany do automatycznego zatrzymywania nagłego wzrostu przepływu cieczy.

Dane techniczne:

- Materiał: stal
- Temperatura pracy: -10°C to +100°C, w zależności od materiału uszczelnienia



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	A cal	Przepływ max. l/min.	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	L mm	M mm	N mm	CH1 mm	CH2 mm	Moment siły Nm
345.1000.000	1/4	25	8	3	2	10	2,5	19	1,5	8	5,5	2,5	2
345.2000.000	3/8	50	11	3	2	12,5	3,25	23	2	9	5,5	2,5	3
345.3000.000	1/2	80	13	4	2	15	4,25	29	2	12	7	3	4
345.4000.000	3/4	150	18	4	2	17	6,25	34	2	15	7	3	10
345.5000.000	1	200	20	5	2	25	7	40	4	17	8	4	15